

CN 2338464Y

The present utility model relating to a kind of veneered solid wooden door, which is composed of solid wood door, wood-grain paper layer, primer layer and finishing layer, characterizing in that the solid door is made of cheap lumber, with its surface affixed with wood-grain paper, said wood-grain paper is spread a primer layer, and then a finishing layer on the primer layer. The present utility model is solid and durable with low cost of production as well as tasteful appearance.

NO PAGE BLANK (USPTO)

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁶

E06B 3/74

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 98238911.6

[45]授权公告日 1999 年 9 月 15 日

[11]授权公告号 CN 2338464Y

[22]申请日 98.9.17 [24]颁证日 99.7.30

[73]专利权人 杨仁忠

地址 150050 黑龙江省哈尔滨市太平区北元街 5 号

[72]设计人 杨仁忠

[21]申请号 98238911.6

[74]专利代理机构 黑龙江省专利服务中心

代理人 贾乐强

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页


[54]实用新型名称 实木贴面门

[57]摘要

一种实木贴面门,由实木门体、木纹纸层、底漆层、面漆层组成,其特点是木纹纸层的一面粘贴在实木门体的表面上,另一表面与底漆层联接,面漆层与底漆层上面联接,组成实木贴面门。由于此门可采用价低的木材制成实木门体,其前后表面粘贴价高、外观好看的木纹纸层,制成结实耐用,成本低,外观美观大方的实用木质门,满足消费者的需求。



ISSN 1008-4274



权 利 要 求 书

1、一种实木贴面门，包括实木门体，其特征在于：木纹纸层（2）一表面粘贴在实木门体（1）的表面上，另一表面与底漆层（3）联接，面漆层（4）与底漆层（3）上面联接，组成实木贴面门。

说明书

实木贴面门

本实用新型是属于一种装饰门。

目前，我国实木门的价格不等，曲柳木门、柞木门价格为1仟元左右，进口榉木门在两仟元左右，其价格较贵，不宜为用户采用。

本实用新型的目的是设制一种实木贴面门，利用较便宜的红松木制成实木门体，其门表面粘贴木纹纸，其门造价较低，美观实用。

本实用新型由实木门体1、木纹纸层2、底漆层3、面漆层4组成，如图1、2所示；其特征在于：木纹纸层2一表面粘贴在实木门体1的表面上，另一表面与底漆层3联接，面漆层4与底漆层3上面联接，组成实木贴面门。

本实用新型可根据消费者的需求，用价格较低的木材，如红松木制成实木门体1，再选用各种好看的木纹纸，如曲柳木纹纸、榉木纹纸，粘贴在实木门体1的表面上，在木纹纸上喷涂一层底漆层3，然后再在底漆层3上面喷涂一层面漆层4，形成实木贴面门。


本实用新型与现有的技术相比，由于本实用新型采用低价木质制成实木门体1，将美观的进口木纹纸层2粘贴在实木门体1的全部表面上，然后喷涂上底漆层3、面漆层4，即可加工成实木贴面门；此门结实耐用，价格低，外形美观大方，可以满足消费者的需求。

附图说明：

图1是本实用新型的外形示意图；

图2是本实用新型图1的A—A剖视图。

本实用新型的实施例：



实木贴面门，由实木门体1、木纹纸层2、底漆层3、面漆层4组成，如图1、2所示。其中实木门体1用木材制成实体，形状根据用户需求而加工成；木纹纸层2选用件，如榉木纹纸、曲柳木纹纸等等；底漆层3、面漆层4是选用底漆、面漆喷涂而成。

将木纹纸层2粘贴在实木门体1全部表面上，然后在木纹纸层2上面喷涂上底漆层3，然后再喷涂一层面漆层4，组成实木贴面门。

说明书附图

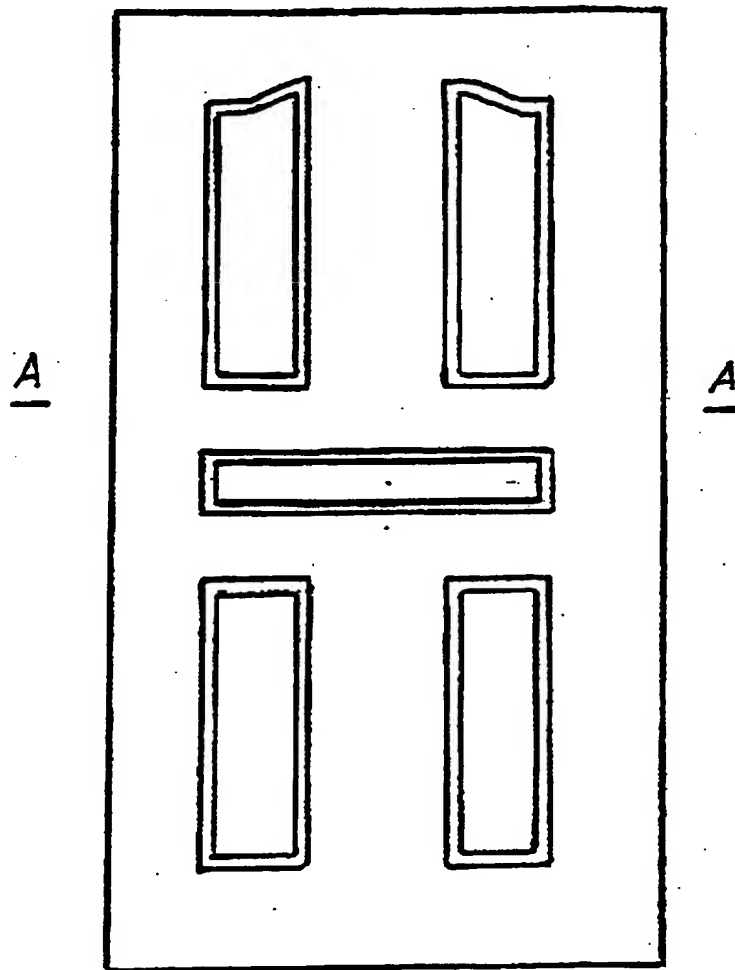


图 1

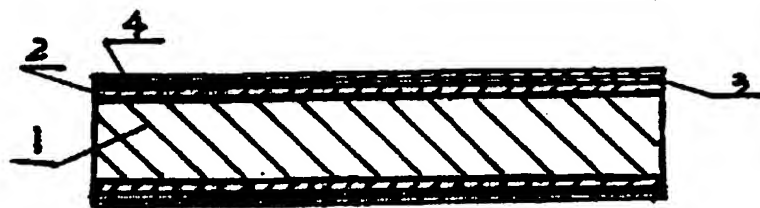


图 2

THIS PAGE BLANK (USPTO)